



Schienen-System
Pergola

Sun-Tech
Sonnenschutztechnik

Portofino
Pergola




Das Leben einfach
genießen!

Lewens
M A R K I S E N



GDA GESAMTVERBAND DER
ALUMINIUMINDUSTRIE e.V.
Ausgezeichnet mit dem
GDA Aluminium-Profil-Award






Portofino Typ Pergola

Für vielseitige Auftritte mit besonderer Spannung

Typ Pergola

Als Terrassenmarkise mit frei stehenden Säulen ist die Portofino eine besonders windstabile Form der Beschattung. Höhenverstellbare **Vario Säulen** (Option) bieten variablen Sonnenschutz und lassen bei leichtem Regen das Wasser sofort ablaufen.

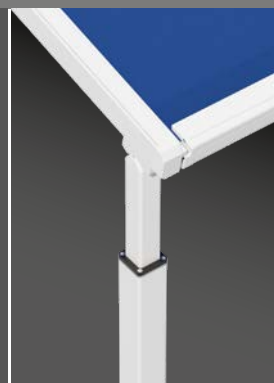

Ausstattung und Komfort


- Breite 1-teilig max. 600 cm, Ausfall max. 500 cm
- Zip-Tuchführung und patentierte Ausgleichsfedertechnik
- Elektromotor
- Optionen:
Vario Säulen,
Funkmotor/Funkfernbedienung,
Wetterautomatik,
Heizstrahler,
LED-Beleuchtung *(mit Trafo, im Gehäuse)*



Durch die geschlossene Zip-Führung des Markisentuchs zeigt die Terrassenmarkise Portofino Pergola einen stets straffen Tuchsitz und bietet so einen praktisch lückenlosen Sonnenschutz und perfekten Look. Für mehr Flexibilität und Behaglichkeit auf der Terrasse ist die Portofino auch mit Vario Säulen erhältlich: Diese ermöglichen das Absenken der vorderen Ecken für einen variablen Sonnenschutz und entspanntes Outdoor-Living mit überragendem Komfort.


Tuchführung geschlossen (Z)

Die mit dem GDA Aluminium-Profil-Award ausgezeichneten Schienensysteme sind mit Zip-Tuchführung und patentierter Ausgleichsfedertechnik ausgestattet. Sie sorgen für straffen Tuchsitz, mehr Windsicherheit und lückenlosen Sonnenschutz.

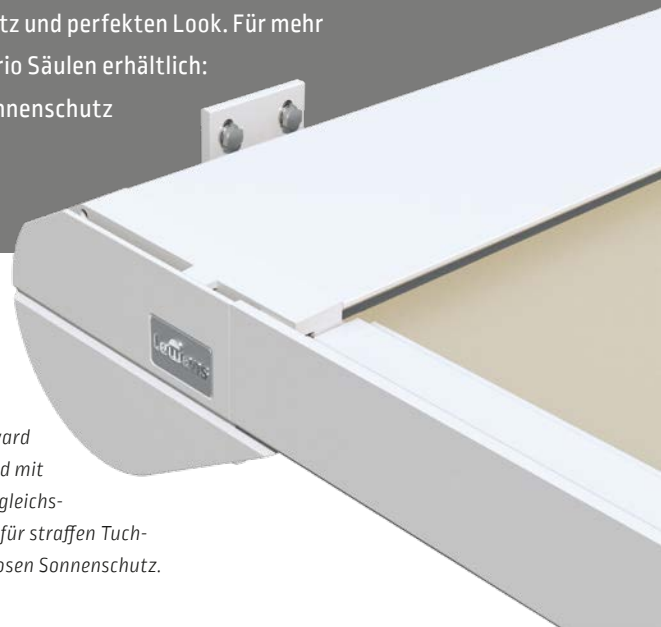

Portofino

Ausstattung und Technik



Hergestellt und montiert
in Deutschland



EN 13561

Qualität und Technik
nach CE-Norm



GESAMTVERBAND DER
ALUMINIUMINDUSTRIE e.V.

Ausgezeichnet mit dem
GDA Aluminium-Profil-Award

Typ	Pergola
Anlagenhöhe <i>(Kassette inkl. Standardbefestigung)</i>	153 mm
Säulenhöhe <i>(max., optional höhenverstellbar)</i>	300 cm
Säulenabsenkung <i>(max., abhängig vom Ausfall), Kurbelantrieb</i>	ca. 30 cm
Feldbreiten <i>(max.)</i>	
1-teilig <i>(Einzelfeld)</i>	600 cm
Ausfall <i>(max.)</i>	
Tiefe <i>(inkl. Kassette und Umlenkrolle)</i>	500 cm
Abstand Vario Säule zur Wand	abhängig von Anlagenausfall
Antrieb	
Elektromotor (für Wandschalter)	<input checked="" type="checkbox"/>
Funkmotor (io)	<input type="checkbox"/>
Gestellfarben	
17 RAL-Farben + 6 Strukturlacke <i>(Lewens Standard-Farben)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	<input type="checkbox"/>
Markisentücher <i>aus der Lewens-Kollektion</i>	
Marken-Acryl <i>(spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Marken-Polyester <i>(spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)</i>	<input type="checkbox"/>
Qualitätsnähgarn Tenara	<input checked="" type="checkbox"/>
Optionen	
1 Funkmotor + Funk-Fernbedienung (io)	<input type="checkbox"/>
2 Wetterautomatik	Sonne, Wind, Regen <input type="checkbox"/>
3 Beleuchtung: integrierte LED-Leiste <i>(im Kasten)</i>	<input type="checkbox"/>
4 Heizstrahler <i>(nur Wandbefestigung)</i>	<input type="checkbox"/>
5 Vario Säule(n)	<input type="checkbox"/>
Befestigung	
Wandmontage + Säulen <i>(+ Quertraverse)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Befestigungsmaterial	
Wandhalter, Bodenkonsolen	<input checked="" type="checkbox"/>
zusätzliches / weiteres Befestigungsmaterial	<input type="checkbox"/>
Hinweis	
<i>Konstruktionsbedingt und durch das Eigengewicht des Markisentuchs kann es bei großen Feldgrößen mittig zu einem Tuchdurchhang kommen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Funktion und/oder die Lebensdauer der Markise.</i>	

Standard Option

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.


M A R K I S E N



www.lewens-markisen.de

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

Sun-Tech
Sonnenschutztechnik

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 12/2020