



Glasdachsystem



Murano
Integrale Z

Das Leben einfach
genießen!

Lewens
MARKISEN



Sun-Tech
Sonnenschutztechnik





Murano Integrale Z

Das Glasdach mit integrierter Zip-Markise



Typ Bündig (B)


mit traufständigen Pfosten

Kompakt und modern stehen die Pfosten in einer Linie mit der Regenrinne. Regenwasser wird über Sparren, Regenrinne und durch das Innere der Pfosten abgeleitet.



Wetterschutz nach Maß

- Breite max. 700 cm, Tiefe max. 500 cm
- mit 2 bis 3 Pfosten *(je nach Belastung und Typ)*
- Dachneigung wählbar: 3° bis 20° *(stufenlos)*
- Zip-Tuchführung und patentierte Ausgleichsfedertechnik
- wandbündige Kassette

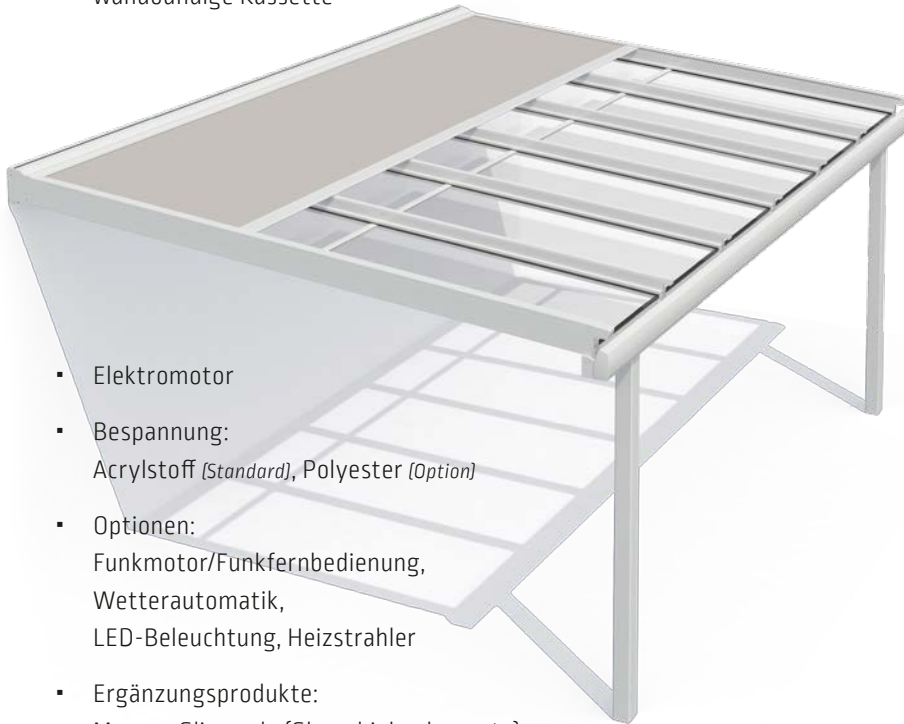


- Elektromotor
- Bespannung:
Acrylstoff *(Standard)*, Polyester *(Option)*
- Optionen:
Funkmotor/Funkfernbedienung,
Wetterautomatik,
LED-Beleuchtung, Heizstrahler
- Ergänzungsprodukte:
Murano Glissando (Glasschiebeelemente),
Dreieckschluss,
Murano Finestra (Festverglasung)



Zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter die Terrasse genießen: Als Glasdach mit integrierter Zip-Markise ist Murano Integrale Z der perfekte Allwetterschutz auch für große Flächen und erfüllt dabei höchste Ansprüche an Qualität und Komfort. Ausgestattet mit geschlossener Zip-Führung und patentierter Ausgleichsfedertechnik sitzt das Markisentuch der Murano Integrale Z stets straff und bietet einen lückenlosen Sonnenschutz ohne störende seitliche Lichtspalten.

Tuchführung geschlossen (Z)

Schienen mit seitlicher Zip-Tuchführung und patentierte Ausgleichsfedertechnik sorgen für straffen Tuhsitz und lückenlosen Sonnenschutz.

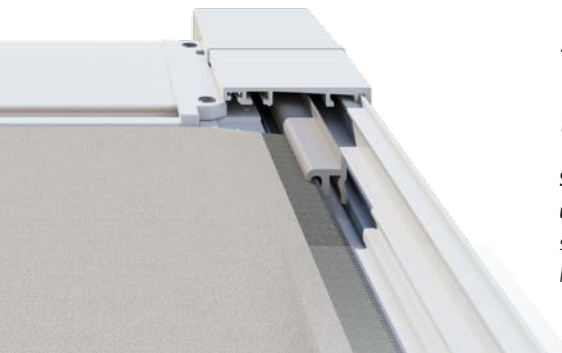


Murano Integrale Z

Ausstattung und Technik



Hergestellt und montiert in Deutschland
TÜV-geprüfte Sicherheit
Qualität und Technik nach CE-Norm




Typ Bündig (B)

Bauformen	B1, B2 B3
– Pfosten seitlich außen	B1
– Pfosten seitlich eingerückt	B2
– mit 3. Pfosten	B3
– Verstärkung: Stahl (s)	... s
Anlagenmaße (max.)	
Breite 1-teilig (Einzelfeld)	700 cm
Tiefe (bis Innenkante Pfosten)	500 cm
Neigungswinkel, stufenlos (mindestens 5° empfohlen)	3° - 20°
Sparrenabstände (max., abhängig von Bautyp, Größe, Belastung)	120 cm
Pfostenhöhe (max., Standard 240 cm)	350 cm
Regenwasserableitung	
Fallrohr, integriert in Pfosten	■
Verglasung	
für Verbundsicherheitsglas (VSG, klar) oder Doppelstegplatten	!
Antrieb	
Elektromotor (für Wandschalter)	■
Funkmotor (io)	□
Gestellfarben	
17 RAL-Farben + 6 Strukturlacke (Lewens Standard-Farben)	■
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	□
Markisentücher aus der Lewens-Kollektion	
Marken-Acryl (spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)	■
Marken-Polyester (spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)	□
Qualitätsnähgarn Tenara	■
Optionen	
Funkmotor + Funk-Fernbedienung (io)	□
Wetterautomatik (Sonne, Wind, Regen)	□
Beleuchtung – LED-Streifen, LED-Spotleiste	□
Heizstrahler (nur Wandbefestigung)	□
Glasstoß	□
zusätzliches Fallrohr	□
Seitenanschlussprofil/ div. Profile	□
Tragrahmen	□

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.


■ Standard □ Option
! nicht im Lieferumfang

Typen und Bauformen




B1 Bündig, außen

B1s wie B1, mit Stahlverstärkung



B2 Bündig, seitlich eingerückt

B2s wie B2, mit Stahlverstärkung



B3 wie B1, mit 3. Pfosten

B3s wie B3, mit Stahlverstärkung

Lewens
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

Sun-Tech
Sonnenschutztechnik