


Wind- und Sichtschutzwand

BREMETALL²

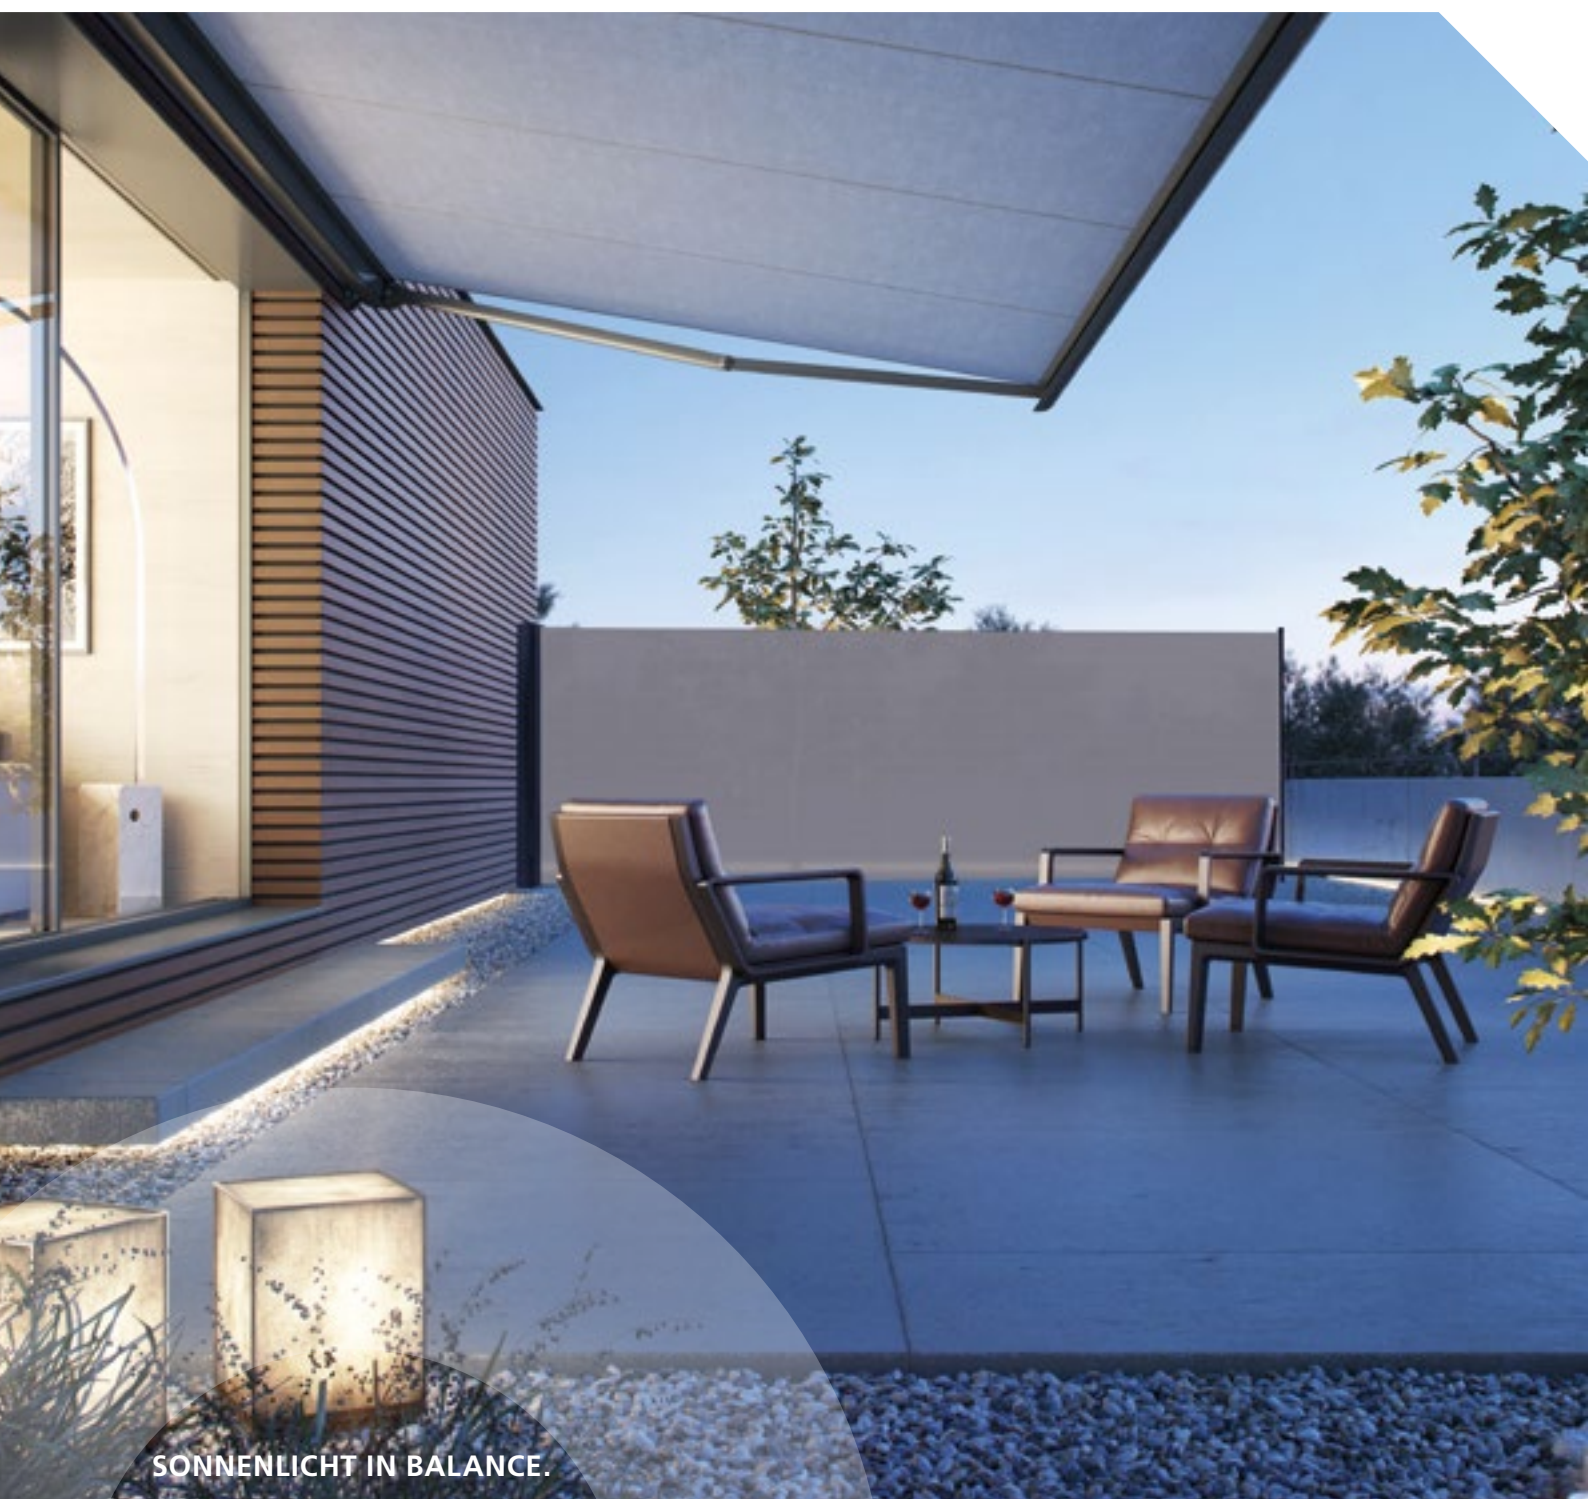

SONNENLICHT IN BALANCE.

EIN BISSCHEN RUHE - NUR FÜR SIE?

Die Wind- und Sichtschutzwand von Bremetall macht's möglich.

Weder unangenehme Windbrisen noch die Blicke der Nachbarn werden Sie zukünftig stören.

**PRODUZIERT
IN ÖSTERREICH**



► STABILITÄT

Der Windwand-Kasten ist aus hochwertigem, stranggepresstem Aluminium gefertigt. Zwei Konsolen halten die Windwand sicher an ihrem Platz und werden durch die seitliche Verblendung auf der Kastenrückseite beinahe vollständig verdeckt. Durch leichtes Anheben kann der Kasten jederzeit abgenommen werden.



▲ SICHERER HALT

Die ausgezogene Windwand wird in einen Griffhalter (einfach an Wand oder Geländer zu befestigen) oder alternativ an einem freistehenden Mast eingehängt. Sowohl der Griffhalter als auch der Mast sind jeweils mit einer Sicherheitsarretierung gegen unbeabsichtigtes Öffnen ausgestattet.

▲ UNGEAHNT E GRÖSSE

Die Windwand erlaubt einen Auszug bis 400 cm Länge, unabhängig vom Dessin.



Mast Typ A



Mast Typ B



Mast Typ C



Konsole zum Einbetonieren



Konsole zum Einschlagen

◀ FLEXIBLE BEFESTIGUNG

Auch die verschiedenen Masttypen sowie die unterschiedlichen Befestigungsmöglichkeiten für diese Masten spiegeln die Flexibilität dieses Produkts wider.

MAST TYP A

zum Verschrauben mit dem Untergrund bzw. einer Konsole (zum Einschlagen oder Einbetonieren).

MAST TYP B

mit Schnellverschluss, der eine äußerst rasche und unproblematische Entfernung des Mastes ermöglicht. Die Grundplatte kann wiederum mit dem Untergrund verschraubt oder auf eine Konsole aufgesetzt werden.

MAST TYP C

Dieser Mast ist mit einem Steckschwert ausgestattet, das in die bereits im Boden versenkte Steckhülse eingeführt wird.

KONSOLE ZUM EINBETONIEREN

KONSOLE ZUM EINSCHLAGEN

▼ OBERFLÄCHEN


Durch Wetter- und Witterungseinflüsse werden bei Windwänden besonders hohe Anforderungen an Werkstoffe und Materialien gestellt. Pulverbeschichtete Aluminiumteile bieten hier die geforderten Qualitätseigenschaften und behalten über Jahre hinweg ihr makelloses Aussehen.



► BESPANNUNG

Selbstverständlich kann die Windwand mit jedem in unserer Kollektion verfügbaren Dessin bis 400 cm Auszug (mit vertikalen Nähten) hergestellt werden. Die verwendeten hochwertigen Acryltücher werden mit einer schmutz- und wasserabweisenden TEXgard®-Imprägnierung ausgestattet.

Eine interessante Alternative bieten dekorative Soltis-Gewebe, die einen Durchblick vom abgedunkelten Bereich nach außen ermöglichen und aufgrund der Bahnenbreite von 177 cm nahtlos verarbeitet werden können.

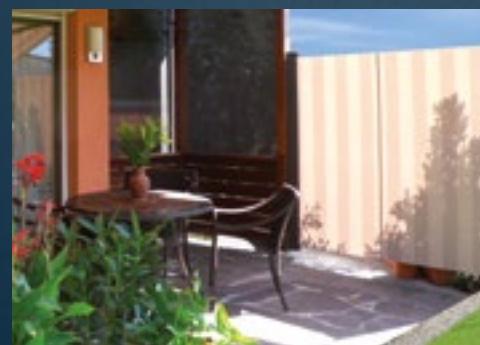

MAX. AUSZUG	HÖHE KASTEN	HÖHE BESPANNUNG	OBERFLÄCHE
400 cm	130 cm 190 cm	120 cm 180 cm	RAL 9010 weiß RAL 9006 silber RAL 9007 grau aluminium matt Feinstruktur DB 703 anthrazit optional Sonderfarbe nach RAL glänzend

Für weitere Details kontaktieren Sie bitte Ihren Bremetall-Fachhandelspartner:

Sun-Tech
Sonnenschutztechnik

www.bremetall.at

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich, Druckfehler oder technische Änderungen vorbehalten.
Alle Produkte von Bremetall werden nach höchsten Qualitätsstandards produziert und sind nach geltenden EU-Normen CE-geprüft.
Gestaltung: Bremetall Sonnenschutz GmbH
Bilder: Günter Kresser, Bremetall Sonnenschutz GmbH, adobe.stock.com

Art. 95.025.020.0 Version 2018-01